


Instrukcja instalacji i aktualizacji usługi DPS

SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUGI DPS	2
✗ Jeśli usługa DPS nie jest widoczna	3
✓ Jeśli usługa DPS jest widoczna	3
INSTALACJA I URUCHOMIENIE DPS	5
Weryfikacja działania usługi DPS.....	9
AKTUALIZACJA DPS	10



SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUGI DPS

1. W pierwszym kroku należy sprawdzić, czy usługa **DPS (Data Processing Service)** jest dostępna na danym stanowisku pracy z programem SPEED.
2. Jeżeli program **SPEED** jest udostępniany sieciowo:
 - administrator powinien zweryfikować dostępność DPS **na serwerze**, z którego udostępniany jest program.
3. Aby sprawdzić, czy usługa jest dostępna należy:
 - wywołać okno „**Uruchom**” przez jednoczesne wciśnięcie klawiszy **WIN+R**
 - w oknie „**Uruchom**” wpisać następnie polecenie: **services.msc** i wcisnąć **Enter**

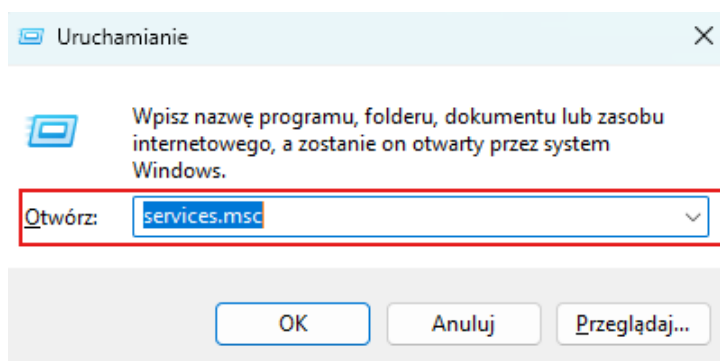

lub

- przejść do opcji: „**Otwórz usługi**” w **Menedżer zadań > Usługi > Otwórz usługi**

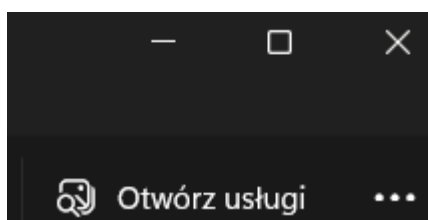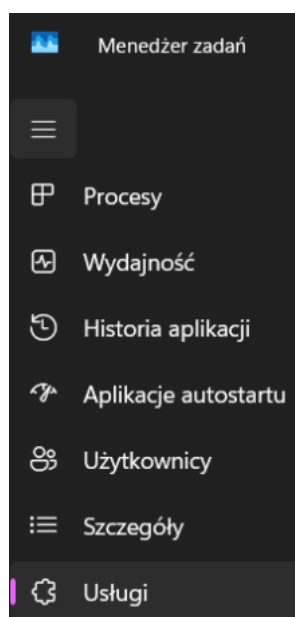

- i dalej sprawdzić, czy na liście znajduje się usługa **DPS**:

✗ Jeśli usługa DPS nie jest widoczna

Należy przejść do dalszej części tej instrukcji i wykonać **instalację** DPS zgodnie ze wskazaną niżej procedurą.


✓ Jeśli usługa DPS jest widoczna

W kolejnym kroku należy sprawdzić, czy wersja **DPS** jest **aktualna**.


1. Aby sprawdzić wersję **DPS**:

należy przejść do pliku **DataProcessingService.exe**

- By zweryfikować ścieżkę pliku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) w usługę, a następnie przejść do **Właściwości**:

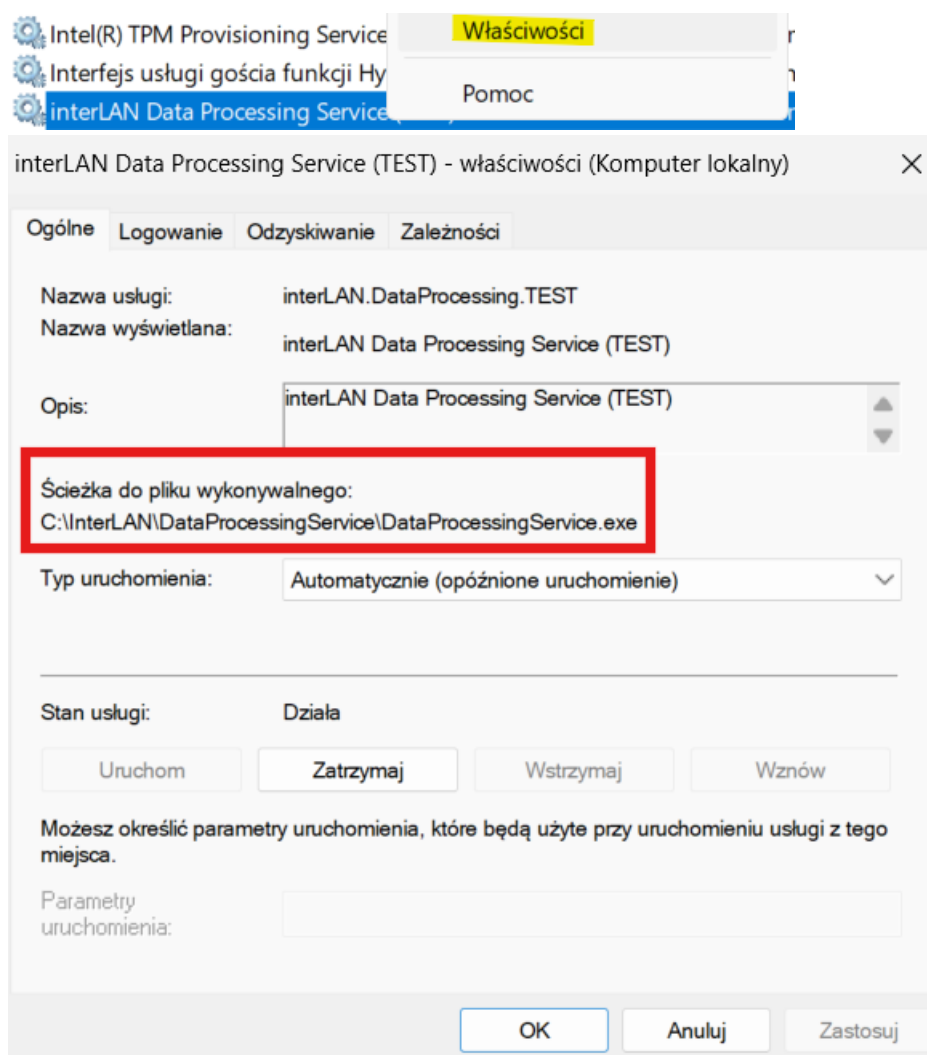

- w folderze instalacyjnym DPS (DataProcessingService.exe) przejść do **Właściwości pliku DataProcessingService.exe > Szczegóły > Wersja produktu**:

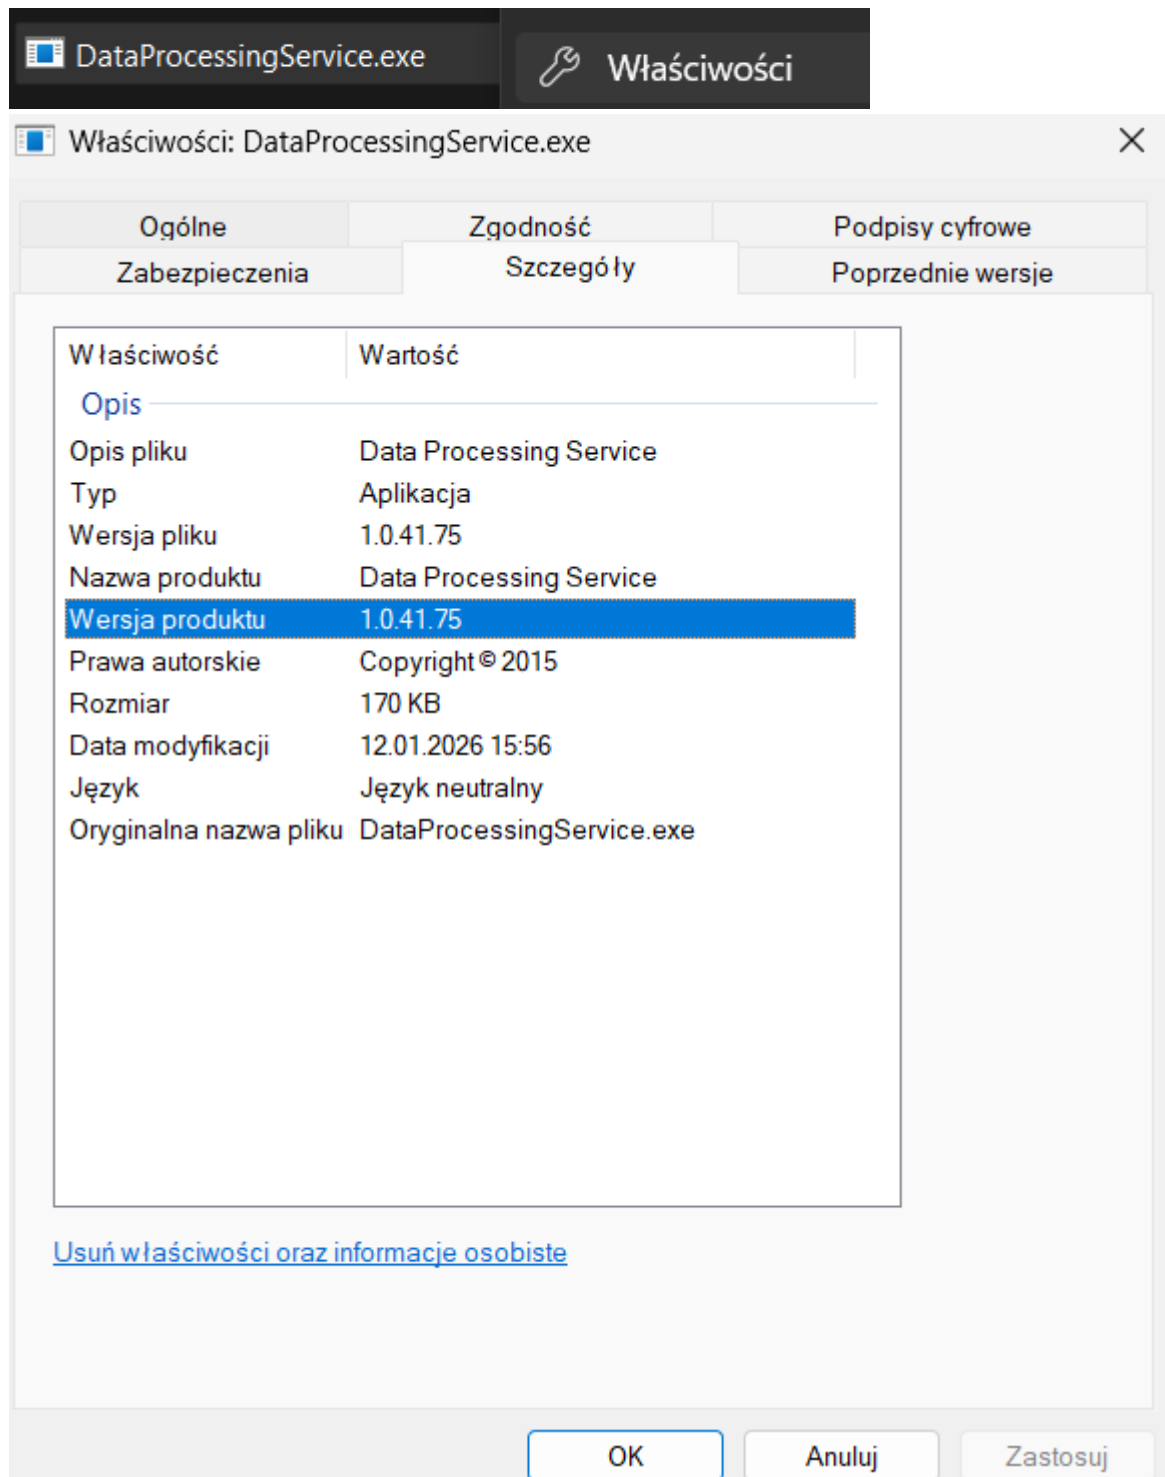

Jeśli wersja jest nieaktualna (numer wersji jest niezgodny z wersją na stronie <https://www.interlan.pl/aktualizacje-programow/>) **konieczne** jest wykonanie **aktualizacji** DPS zgodnie ze wskazaną niżej procedurą.

Przykładowa wersja na stronie <https://www.interlan.pl/aktualizacje-programow/> :

DPS – Data Processing Services

1.0.41.76

Pobierz

Przykładowa niezgodna wersja programu:

Wersja produktu

1.0.41.75

INSTALACJA I URUCHOMIENIE DPS

Aby rozpocząć instalację DPS, należy pobrać plik ze strony <https://www.interlan.pl/aktualizacje-programow/> (Zakładka **Oprogramowanie uzupełniające** > **DPS – Data Processing Services**)

Oprogramowanie uzupełniające


Crystal Reports dla Windows 8/10	Pobierz	SQL SRV 2019 EXPRESS 64-bitowy	Pobierz
SQL Management Studio (SSMS)	Pobierz	DPS – Data Processing Services 1.0.41.76	Pobierz
TeamViewer v.11	Pobierz	AnyDesk	Pobierz

⚠ Pobranego pliku ZIP DataProcessingService.v41.xx.zip NIE NALEŻY rozpakowywać! Plik należy traktować **jak folder**.

Następnie należy wykonać kolejne czynności:

1. Otworzyć przez dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) plik **DataProcessingService.v41.xx.zip** i skopiować plik **DataProcessingService** do lokalizacji, w której zainstalowany jest **SPEED** lub **SFM**.

W przypadku SFM folder **DataProcessingService** musi znajdować się w katalogu **Services**.

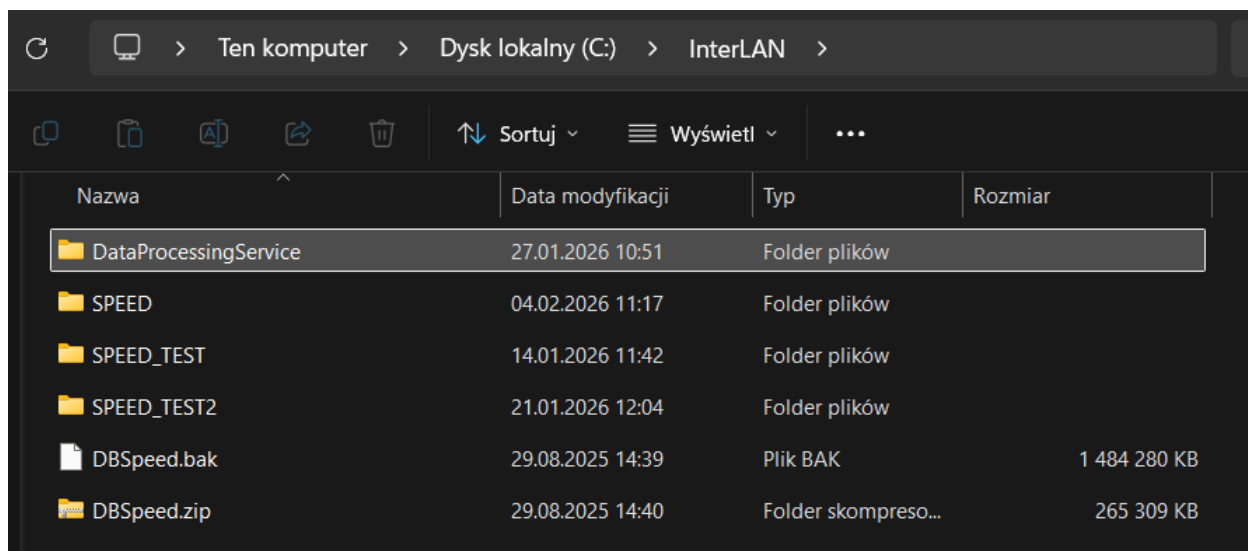

Po przeniesieniu (skopiowaniu) pliku w odpowiednie miejsce, plik **DataProcessingService.v41.xx.zip** można usunąć.

2. Zmienić nazwę pliku **.ini**:
 - poprzez usunięcie z nazwy słowa „**template**”

	DataProcessingService.ini	✓	20.01.2026 12:26	Ustawienia konfiguracji	2 KB
	DataProcessingService.template.ini	✗	29.07.2023 16:21	Ustawienia konfiguracji	2 KB

3. Otworzyć plik **.ini** w notatniku oraz w kolejnym kroku uzupełnić pola: „**Initial Catalog**”, „**User ID**”, „**password**”, dzięki czemu DPS będzie łączył się z bazą danych używaną przez **SPEED**.

Należy w miejsca po znaku „**=**” wstawić nazwę bazy danych, nazwę użytkownika z bazy danych oraz hasło użytkownika z bazy danych.

Initial Catalog – tu należy wprowadzić **nazwę bazy danych**

```
[settings]
; ustawienia połączenia do bazy danych MS sql przykład
cs=Data Source=XY-PC\SQL2012;Initial Catalog=SPEED;Integrated Security=FALSE;MultipleActiveResultSets=TRUE;User
ID=sa;password=haslo_uzytkownika
```

4. W przypadku, gdy DPS ma działać jako środowisko testowe (tak, aby program nie łączył się z bazą produkcyjną i użytkownik mógł testować funkcjonalności):
- w pliku .ini należy **dokonać ręcznie zmiany w zapisie** ;instance=TEST poprzez usunięcie znaku ; i zostawienie zapisu **instance=TEST**
 - w nazwie usługi widocznej w **Usługach (Menedżer zadań > Usługi > Otwórz usługi)** pojawi się dopisek **(TEST)** przy usłudze o nazwie „**interLAN Data Processing Service**”, co zminimalizuje ryzyko pomylenia środowiska produkcyjnego z testowym.

```
[service]
; nazwa instancji usługi - pozwala na kilka instancji tej samej usługi
; !!! UWAGA !!!
; - każda instancja powinna znajdować się w odrębnym katalogu
; - każda instancja powinna korzystać z innej bazy danych (np. TEST i PRODUKCJA)
; - nazwa instancji powinna zawierać tylko litery i cyfry
; - nazwa instancji powinna być unikalna na pierwszych 4 znakach (małe i duże litery nie są rozróżniane)
;instance=TEST
```

 interLAN Data Processing Service (TEST)

5. Przygotować skrót instalacyjny


By przygotować **skrót instalacyjny z uprawnieniami administratora**:

PPM należy kliknąć na **DataProcessingService.exe** > Utwórz skrót


We właściwościach nowoutworzonego skrótu (PPM na skrót > Właściwości)

w polu: **Element docelowy**, należy dopisać: -install

C:\InterLAN\DataProcessingService\DataProcessingService.exe **-install**

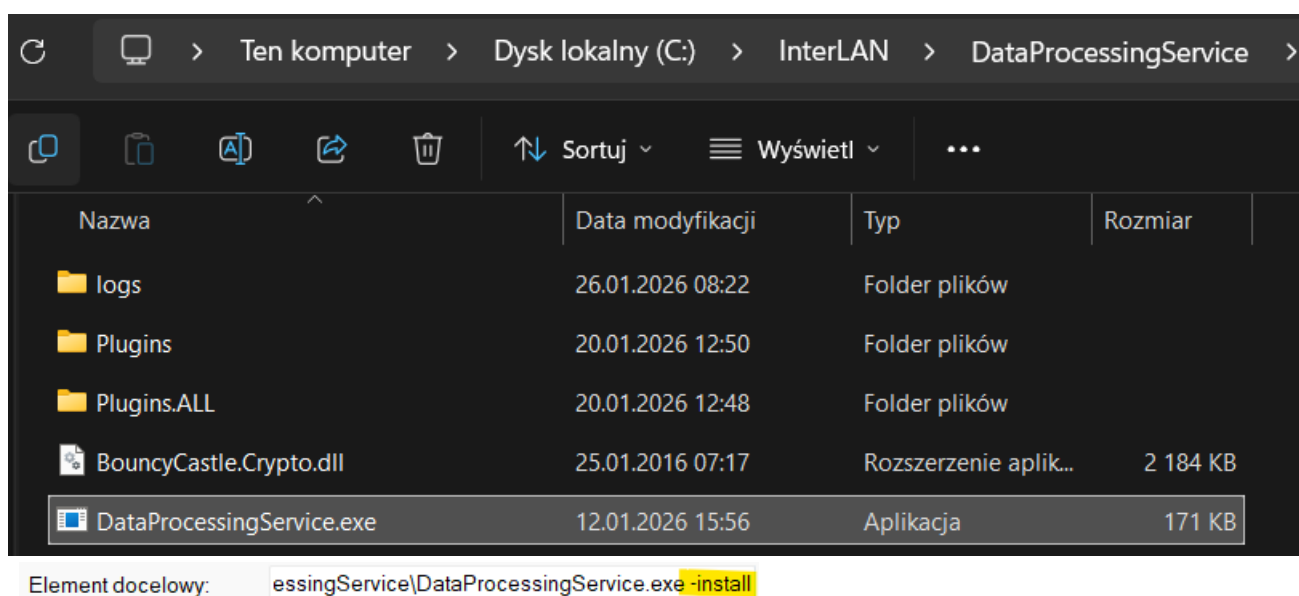


Skrót należy uruchomić jako administrator:

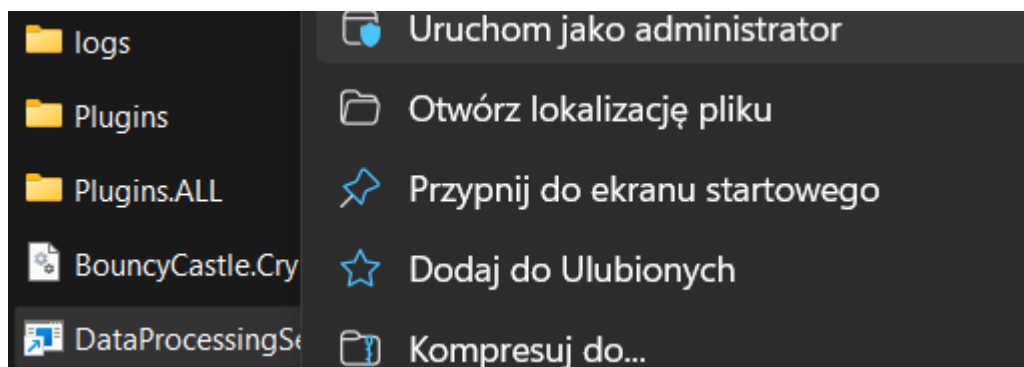

6. Teraz można przystąpić do uruchomienia usługi w Menedżerze zadań:

- uruchomić usługę **DPS**

Jeśli usługa nie jest widoczna należy odświeżyć listę:

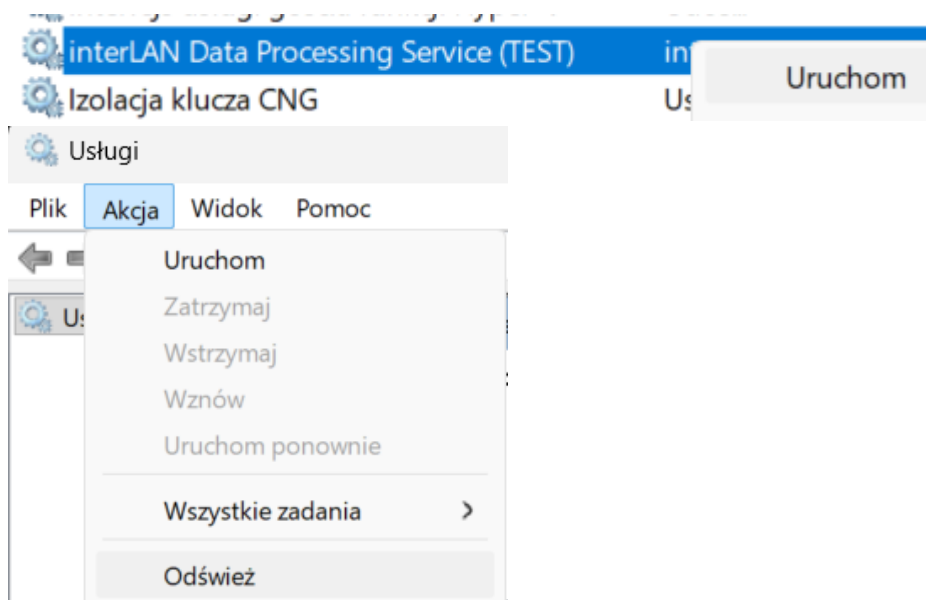

7. Po uruchomieniu usługi DPS trzeba wykonać **update** bazy danych:

⚠ Update wykonuje się tylko raz (podczas instalacji)


```
update DataProcessorModule
set Enabled = 1
where IdDataProcessorModule in (22,23)
```

8. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) na usługę (Menedżer zadań > Usługi > Otwórz usługi) **interLAN Data Processing Service > Właściwości > Logowanie**, a następnie konieczne jest:

- **Zweryfikowanie użytkownika usługi:**

Należy zweryfikować jaki typ logowania został wybrany:

- Lokalne konto systemowe
lub
- użytkownik „To konto” (użytkownik wybrany w polu **To konto** musi posiadać **uprawnienia administratora systemu**).

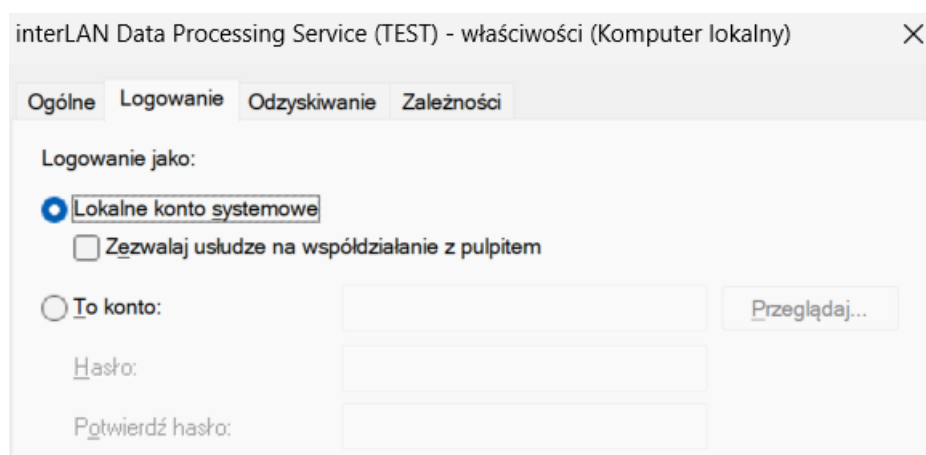

Weryfikacja działania usługi DPS

1. Aby sprawdzić, czy usługa została poprawnie zainstalowana i poprawnie działa, należy sprawdzić logi DPS:

W głównym folderze **DataProcessingService** należy otworzyć folder logs, a następnie dwukrotnie kliknąć w najnowszy plik:

- C:\InterLAN\DataProcessingService\logs

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
DataProcessingService.20260120.log	20.01.2026 13:54	Dokument tekstowy	17 KB
DataProcessingService.20260121.log	21.01.2026 14:22	Dokument tekstowy	6 KB
DataProcessingService.20260122.log	22.01.2026 10:29	Dokument tekstowy	1 KB

2. Konieczne jest upewnienie się, że:

- nie ma w pliku widocznych błędów (**ERROR**),


DataProcessingService.20260126.error.log	26.01.2026 11:39	Dokument tekstowy	2 KB
--	------------------	-------------------	------

Przykład błędu:

```
2026-01-26 11:39:48 - (Information) Load plugins from file: C:\InterLAN\DataProcessingService\Plugins\KsefClientLib.dll
2026-01-26 11:39:48 - (FailureAudit) ... error: Nie można załadować pliku lub zestawu 'file:///C:\InterLAN\DataProcessingService\Plugins\KsefClientLib.dll' lub jednej z jego zależności. Operacja nie jest obsługiwana. (Wyjątek od HRESULT: 0x80131515) (last type: )
2026-01-26 11:39:48 - (Information) -----
2026-01-26 11:39:48 - (SuccessAudit) service starts successfully.
```

- W przypadku wystąpienia błędu, trzeba do rozwiązać:


Należy przejść do właściwości pliku KsefClientLib.dll (PPM na plik KsefClientLib.dll > Właściwości) oraz kliknąć checkbox „**Odblokuj**”.

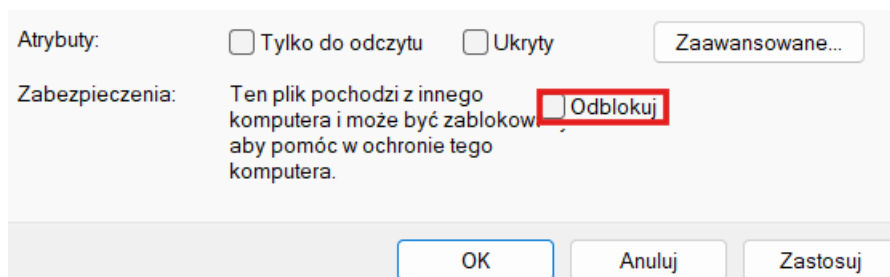

AKTUALIZACJA DPS

1. Aby zaktualizować usługę DPS wystarczy pobrać odpowiedni **plik zip** ze strony: <https://www.interlan.pl/aktualizacje-programow/> . Znajduje się on w zakładce Oprogramowanie uzupełniające – DPS.

Oprogramowanie uzupełniające

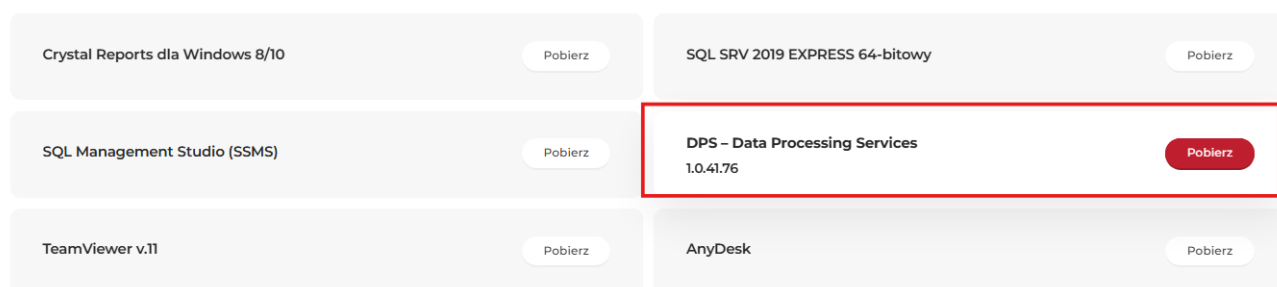

2. Należy wywołać okno **Uruchom** (jednocześnie przyciskając klawisze Win+R) i wprowadzić ręcznie polecenie: **services.msc**
3. Następnie należy odszukać na liście usługę: **interLAN Data Processing Service** i zatrzymać ją klikając prawym przyciskiem myszy (PPM): **Zatrzymaj**.

4. Teraz konieczne jest zlokalizowanie katalogu instalacyjnego usługi. By zweryfikować ścieżkę pliku należy kliknąć PPM w usługę **interLAN Data Processing Service**, a dalej przejść do **Właściwości**:

Przykład:

Ścieżka do pliku wykonywalnego:
C:\InterLAN\DataProcessingService\DataProcessingService.exe

5. Następnie należy otworzyć pobrany **plik zip** aktualizacji (LPM > Otwórz) oraz skopiować wszystkie pliki do wcześniej utworzonego katalogu **DataProcessingService**.
6. Po wgraniu aktualizacji plików głównych należy sprawdzić katalog *Plugins* i zaktualizować go nowymi plikami *.dll*. W tym celu należy skopiować pliki z podkatalogu **DataProcessingService** lub z podkatalogu **Plugins.ALL** (w zależności od miejsca ich występowania) i wkleić je do katalogu **Plugins**.
7. Po wykonaniu powyższych kroków, należy ponownie uruchomić usługę interLAN Data Processing Service.

W tym celu trzeba powrócić do okna usług: Menedżer plików > Usługi > Otwórz usługi, dalej odszukać: interLAN Data Processing Service > kliknąć PPM > Uruchom.

8. Na końcu konieczna jest weryfikacja czy nie występują błędy w katalogu logs.
Przykład:

 DataProcessingService.20260126.error.log	26.01.2026 11:39	Dokument tekstowy	2 KB
--	------------------	-------------------	------

Proces został wykonany. Usługa DPS jest poprawnie zainstalowana, sprawdzona i uruchomiona.